
目 录

安全注意事项与保养.....	1
仪器拆封.....	1
技术指标.....	2
后部结构介绍.....	2
操作指南.....	3
正确的点钞操作方法.....	3
机器外部构造.....	4
功能使用说明.....	4
常见故障分析及排除.....	6
进钞台调整方法.....	6
故障自诊断.....	7
简单的故障检查与排除.....	8
易损件更换方法.....	9
产品保修卡	10

DELI GROUP

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，勿置于潮湿处。慎防漏电，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成损伤或失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
A. 液体洒到机器上时 B. 机器严重损坏时
C. 机器性能有异常变化时 D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，请点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内附保修卡)



DELI GROUP

技术指标

- 整机重量: 6.1kg
- 电源: AC220V(1±10%) 50Hz
- 电流: 0.5A
- 功率:
- 点钞速度: ≥900张/分
- 点钞尺寸: 长度110-175mm, 宽度50-110mm
- 票幅厚度: 0.075-0.15mm



操作指南

■ 1. 将电源线插入点钞机后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上。如选购了外接显示器，将外显示器接到点钞机后盖的外显插座上。打开电源开关，触摸显示屏上计数栏显示为“0”，前显示窗显示为时钟。如有其它符号显示，见故障自诊代码与排除方法。

2. 避免错检和断钞，点钞前应将下列纸币剔除：


- A. 用白纸补了底的纸币
- B. 经过洗涤的纸币
- C. 污渍严重的纸币
- D. 破损，裂口的纸币

■ 正确的点钞操作方法

点钞时光将钞票进行整理，按不同的面值分开并清除钞票上的纸补贴及污染物，再将钞票均匀展开成小斜坡状；或捆钞票应先松散再展开，放入清钞板进口处。

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者推钞倾斜方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



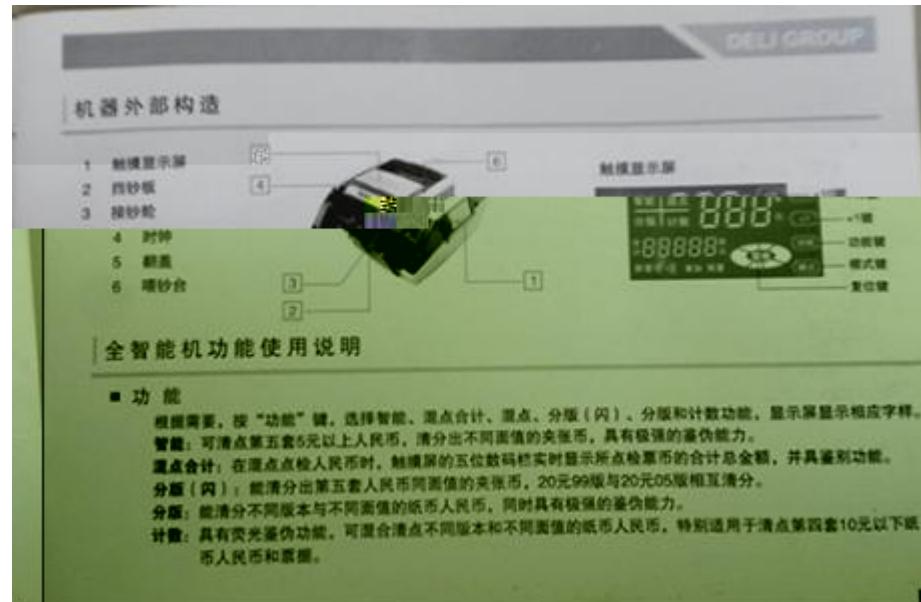

机器外部构造

- 1. 触摸显示屏
- 2. 白钞架
- 3. 接钞处
- 4. 时钟
- 5. 钞票
- 6. 喷钞口




触摸显示屏



全智能机功能使用说明

■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、混点、分版（闪）、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。
智能：可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的人民币，具有极强的鉴伪能力。
混点合计：在混点点检人民币时，触摸屏的五位数码栏实时显示所点检混币的合计总金额，并具鉴别功能。
分版（闪）：能清分出第五套人民币同面值的人民币，20元99版与20元05版相互清分。
分版：能清分不同版本与不同面值的纸币人民币，同时具有极强的鉴伪能力。
计数：具有荧光鉴伪功能，可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点第四套10元以下人民币人民币和票据。

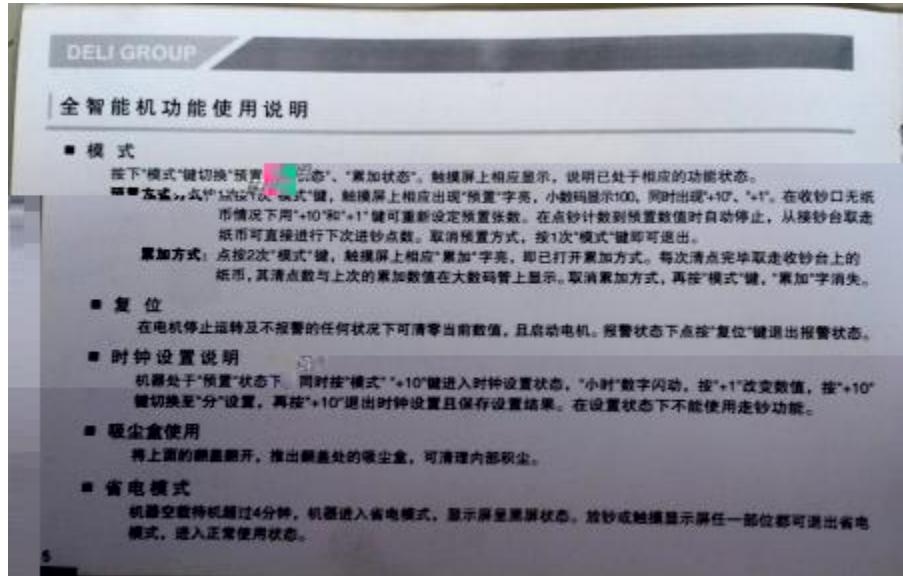

全智能机功能使用说明

■ 语音报数

开机出现欢迎语，点钞后语音提示鉴别结果和金额。按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。

■ 报警提示

在清点过程中，发现假币、重张(连张)、裂张(半张)时，机器自动停止，收钞口下面第一张就是假币或疑币。
报警灯亮，同时发出三声报警信号。


代 码	内 容	代 码	内 容	代 码	内 容
E1#	紫外异常	E4#	半张或残币	E7#	红外异常
E2#	纸质异常	E5#	磁性油墨异常	E8#	幅面异常或连张
E3#	计数不准	E6#	安全线异常	E9#	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或不准时，可通过调节进钞台调节螺丝，调整阻力片与进钞轮之间的间隙，然后平持一张钞票放入进钞口，用力片之间，感到有阻力即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。




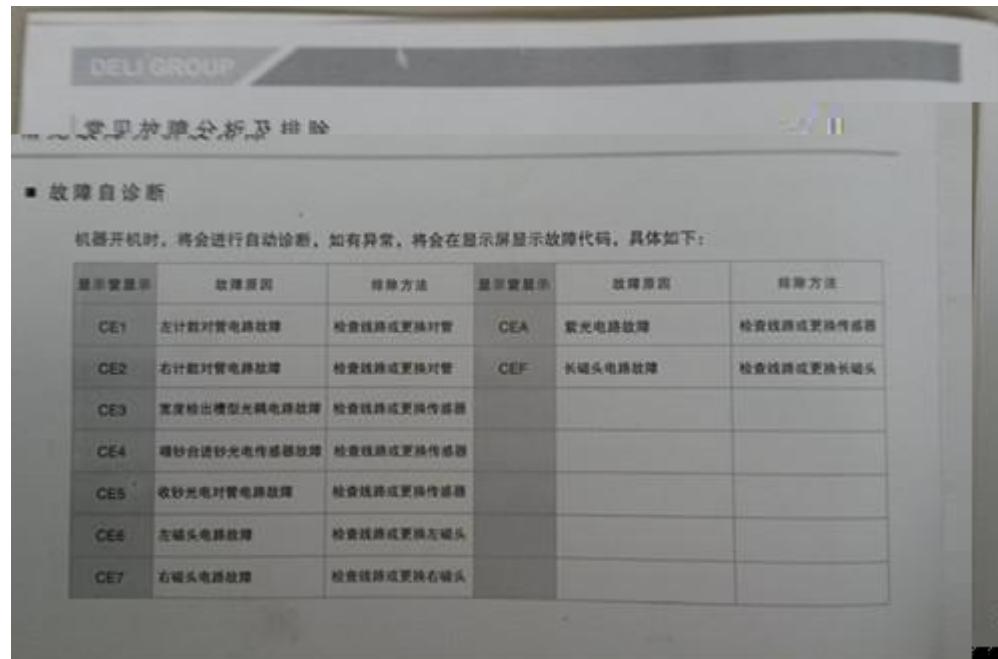

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除


在要求维修之前, 请先自行检查下列各点:

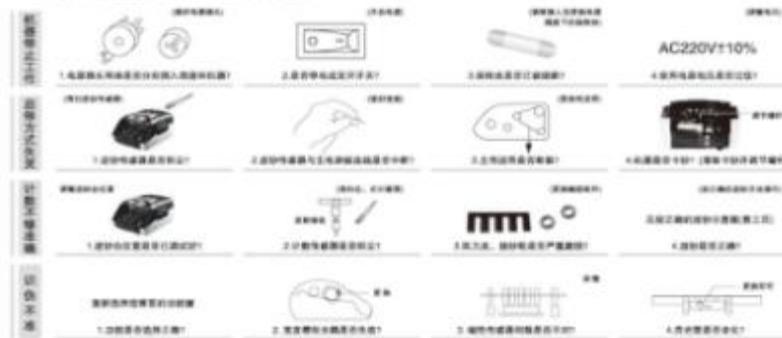

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管后再按原样复原即可。

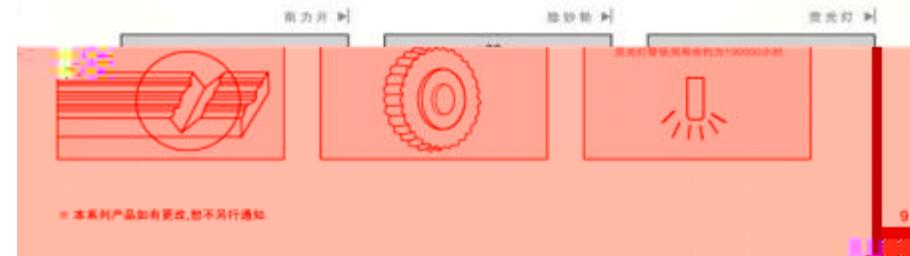

产品保修卡						
DELI GROUP						
<p>尊敬的客户：感谢您选择本公司产品，为您提供优质的服务。为确保本公司产品的用户，能更好的享受产品及售后服务，请认真填写以下信息，并妥善保管，以便日后维修时，能顺利得到维修服务。</p> <p>保修说明：</p> <p>1、在质保期内之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，本公司将免费维修或更换故障部件。 2、本公司对本公司的产品实行三包政策：即包修、包换、包退。</p> <p>3、质保期之外的故障维修，本公司收取成本费和维修费。</p> <p>4、本公司对非本公司生产的耗材不提供维修服务。</p> <p>5、本公司对以下情况的故障不提供维修服务： ①由于使用不当造成的产品故障； ②由于不可抗力造成的产品故障； ③由于客户自己拆卸后造成的产品故障； ④由于客户自己维修后造成的产品故障； 本公司对以下情况的一次维修，一包一卡，无条件进行维修服务并承担维修费用： 损坏、清洁机的上盖、滤网等。</p>						
购货日期：_____年____月____日						
产地	商品名称	生产日期	出厂编号	经办人	联系电话	发货地址
山东	碎纸机					
山东	碎纸机	2010-2-24		赵伟国	13863456789	
山东	碎纸机	2010-2-24		赵伟国	13863456789	
山东	碎纸机	2010-2-24		赵伟国	13863456789	
产地	维修状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期	
山东						
产地	商品名称	生产日期	出厂编号	经办人	联系电话	发货地址
山东	碎纸机	2010-2-24		赵伟国	13863456789	
山东	碎纸机	2010-2-24		赵伟国	13863456789	
山东	碎纸机	2010-2-24		赵伟国	13863456789	
产地	维修状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期	
山东						

此保修卡为单面，背面同样有效。